


**安全可靠**  
IP65防护等级;  
采用交流侧对地电压钳位专利,  
无需负极接地,提高光伏电站安全性

**智能友好**  
主动式PID防护,实时抑制PID效应;  
支持1000V/1100V/1500V直流系统;  
SAU一体式解决方案,后台轻松管理。



## 电路框图

AgilePID解决方案组网图

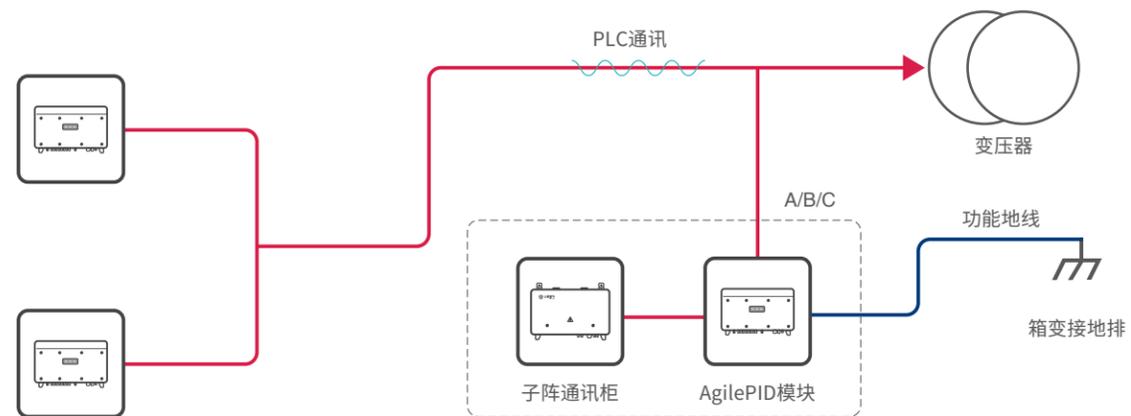

产品型号	AgilePID
输入参数	
输入电压	500V/540V/630V/800V
输入电压范围	-20%~+15%
最大耐受电压	1080VAC
电网类型	IT
额定频率	50Hz/60Hz
最大支持方阵功率	12.5MW(双绕组) /25MW (双分裂)
输出参数	
最大钳位电流	1.1A
进线方式	下进下出
系统特性	
开机电压	400Vac
待机功耗	<5W
防护等级	IP65
海拔高度	5000m
工作温度	-30%~+60%